

MOOD LIGHT Tile DMX XB

PA-TI-50100 Extrafényes LED Panel, DMX vezérlés, keret nélküli, RJ45 csatlakozás

LEÍRÁS

A MOOD LIGHT Tile XB egy keret nélküli LED panel, mellyel megszakítás nélküli fény-installációk hozhatók létre. Nagy teljesítményű LEDekkel felszerelve a Tile egész emeletet képes fénybe borítani. A Tile XB panelek végtelen számú variációban állíthatók össze, így az adott épület vagy helység szerkezetéhez alkalmazkodó elrendezések valósíthatók meg.


A Tile XB beltéri verziója alkalmas épületbelső, boltok, lakások, mozik, hotelek, kaszinók, és egyéb belső terek hangulatos megvilágítására hihetetlen fényerővel. Az erős fényhatású Tile úgy lett kialakítva, hogy világos környezetben is megállja a helyét, tehát bevásárló központokban, előcsarnokokban, vagy egyéb nagy fényerővel világított helyszíneken is hatékonyan üzemeltethető. Az ultrafényes LEDek gazdag színskálát biztosítanak szinte bármilyen környezetben.

MŰSZAKI JELLEMZŐK


SZÍNFELBONTÁS	24bit RGB
SZÍNTARTOMÁNY	több millió szín kikeverése lehetséges, szabályozható fényerővel
FÉNYFORRÁS	ultrafényes LED-ek
LED	megfelel a köv. szabványoknak: EN60825-1:1994+A11:1996
LED ÉLETTARTAMA	50.000 óra, normál körülmények között
FÉNYERŐSSÉG	60 cd/m ²
VEZÉRLÉS	DMX 512 protocol
MŰKÖDÉSI HŐMÉRSÉKLET: TÁROLÁSI HŐMÉRSÉKLET:	-15 °C és +55 °C között -40 °C és +70 °C között
ÁRAMELLÁTÁS	100 ~ 120V AC vagy 200 ~ 240V I/P, 24V DC O/P, 320W megfelel a köv. előírásoknak: UL, CE, GS, PSE
AC TÁPKÁBEL	2m, a köv. előírásoknak megfelel: UL, CE és GS
DC TÁPKÁBEL	3m, a köv. előírásoknak megfelel: UL, CE és GS. (Maximális hossz: 5m)
ADATKÁBEL	2m, CAT5 kábel, RJ45 csatlakozóval (Maximális hossz: 10m)
ÜZEMI FESZÜLTÉS	DC 24V
ÁRAMFELVÉTEL	3A max.
CSATLAKOZTATÁS	más MOOD LIGHT Tile DMX XB egységekkel összeköthető
KOMMUNIKÁCIÓ	Vezérlés: DMX-512 Csatlakozó: RJ-45 (Pin1: DMX+, Pin2: DMX-, Pin8: GND) Adatkábel max. hossza: 100m a DMX vezérlőtől az utolsó panelig, maximálisan 32 pannellel, CAT5 kábellel, jelismétlő nélkül
MÉRET	500mm x 500mm x 95mm
SÚLY	kb. 5 kg
FELHASZNÁLT ANYAGOK	áttetsző öntött műanyag előlap, öntött ABS műanyag hátlap





ELÖLNÉZET

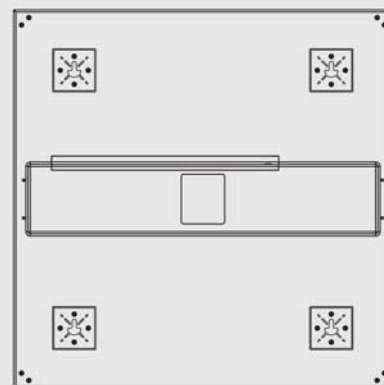

HÁTULNÉZET

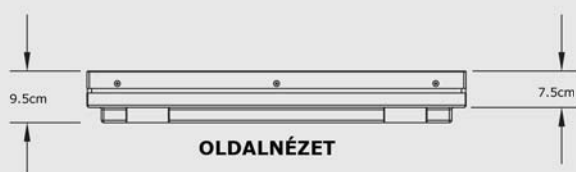

OLDALNÉZET

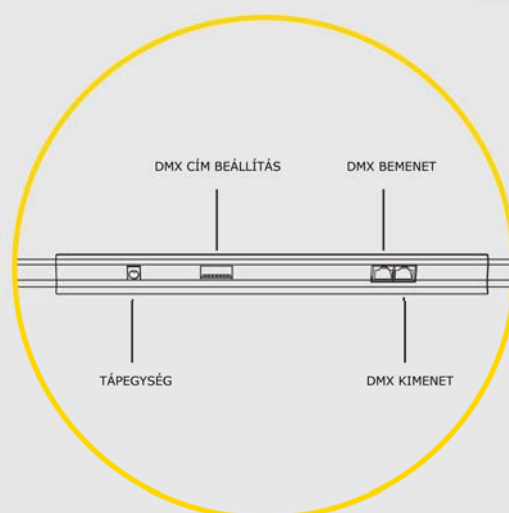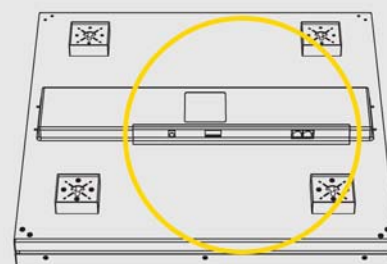

RÉSZLETEK

